

DIN 608 (12.9) KV 3,5


Pluhové šrouby se čtyřhranem a s maticí DIN 934 (10.9)


NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ

Šrouby do strojů LEMKEN

Nejčastěji používaný kód je **OEM LEMKEN 3015721**

M 10 x 33

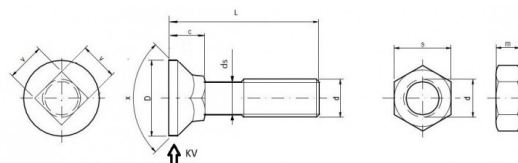

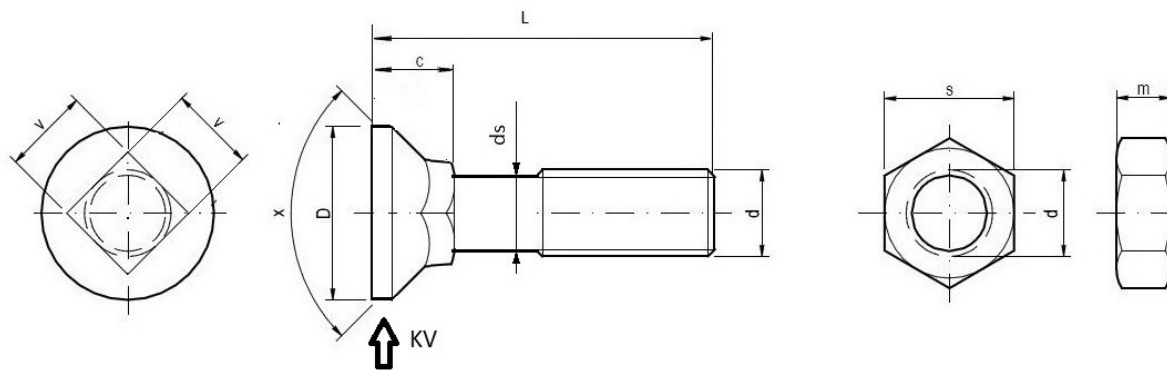

Specifikace

d	c	D	x	v	s	m
M 10 KV 3,5	9,00	19,50	90°	10,00	17,00	8,00

Balení

Balení v krabicích / ks		Balení bez matic	Balení s maticemi
10 x 33	DIN 608 12.9 KV 3,5	150	100/100
10 x 45	DIN 608 12.9 KV 3,5	100	50/50