


MP - 2 G (12.9)


Pluhové šrouby s konickou hlavou a s maticemi DIN 934 (10.9)

NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ

Šrouby do strojů KVERNELAND

Nejčastěji používaný šroub je 12 x 36

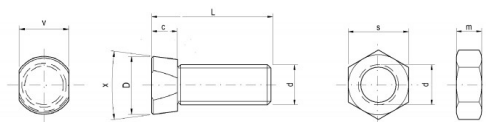

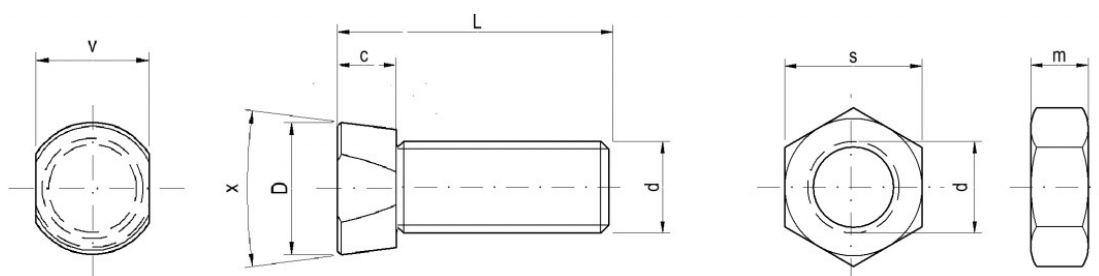

Specifikace

d	c	D	x	v	s	m
M 12	8,00	16,00	20°	13,40	19,00	10,00

Šrouby MP - 2 G jsou vhodné do strojů OEM KVERNELAND, ÖVERUM, PÖTTINGER LANDSBERG, LEMKEN, NIEMEYER, RABE, OVLAC, KÖCKERLING, FARMET, BEDNAR, ROSS, PHX, UNIA GRUDZIADZ, OPALL AGRI a další.

Balení

Balení v krabicích / ks		Balení bez matic	Balení s maticemi
12 x 36	MP - 2 G 12.9	100	50/50