


RABE OVAL K (10.9, 12.9)


Pluhové šrouby s konickou hlavou a s maticemi DIN 934 (8.8, 10.9)

NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ

Šrouby pro RABE

Nejčastěji používaný šroub je 12 x 35

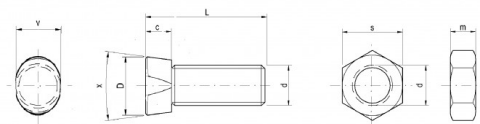

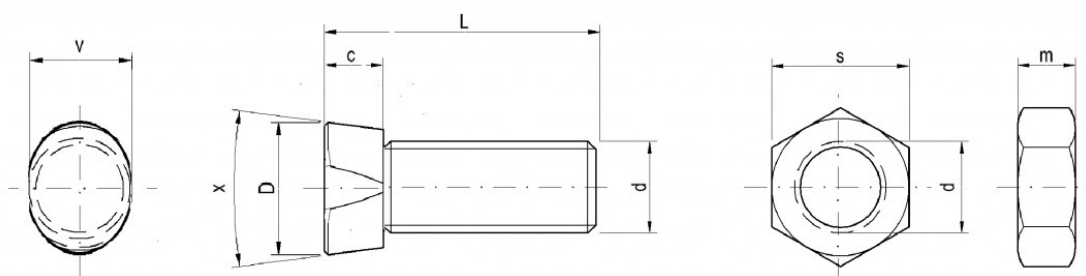

Specifikace

d	c	D	x	v	s	m
M 12	8,50	18,00	18°	14,00	19,00	10,00

Šrouby RABE OVAL jsou vhodné do strojů OEM RABE

Balení

Balení v krabicích / ks		Balení bez matic	Balení s maticemi
12 x 30	Rabe Oval K (10.9, 12.9)	150	100/100
12 x 35	Rabe Oval K (10.9, 12.9)	150	100/100
12 x 37	Rabe Oval K (10.9, 12.9)	100	50/50
12 x 40	Rabe Oval K (10.9, 12.9)	100	50/50
12 x 45	Rabe Oval K (10.9, 12.9)	100	50/50