


## MP - 2 G (12.9)


### Болты для плугов с конической головкой и с гайками DIN 934 (10.9)

#### НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОЛЬЗУЕТСЯ

Болты для техники KVERNELAND

Наиболее часто используемый болт - 12 x 36

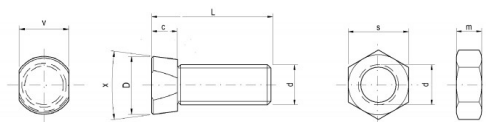

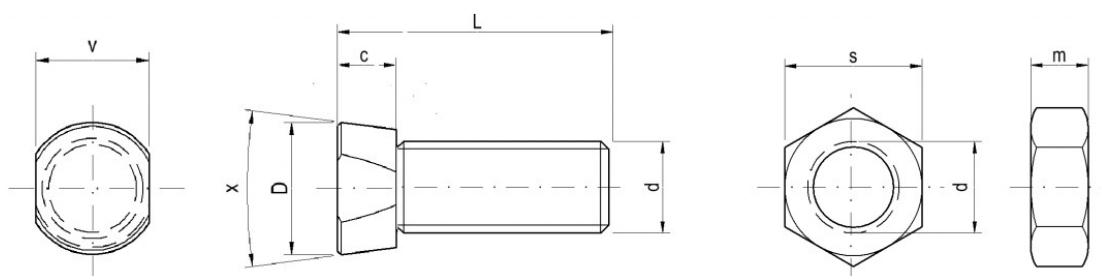

## Спецификация

d	c	D	x	v	s	m
M 12	8,00	16,00	20°	13,40	19,00	10,00

Болты MP - 2 G пригодные для техники обработки почвы OEM KVERNELAND, ÖVERUM, PÖTTINGER, LANDSBERG, NIEMEYER, RABE, OVLAC, KÖCKERLING, FARMET, BEDNAR, ROSS, PHX, UNIA GRUDZIADZ, OPALL AGRI и многие другие.

## Упаковка

Упаковка в коробки / шт		Пакет без гаек	Пакет с гайками
12 x 36	MP - 2 G 12.9	100	50/50