



## **MP - 5 (10.9, 12.9)**


### **Болты для плугов с конической головкой и с гайками DIN 934 (8.8,10.9)**

#### **НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОЛЬЗУЕТСЯ**

Болты для техники RÖTTINGER

Наиболее часто используемый болт - 14 x 36, 14 x 38

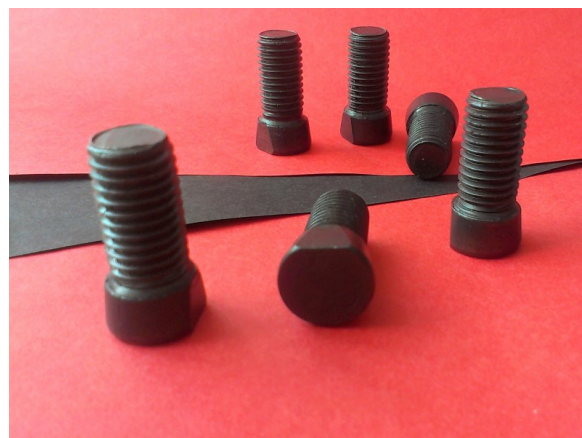

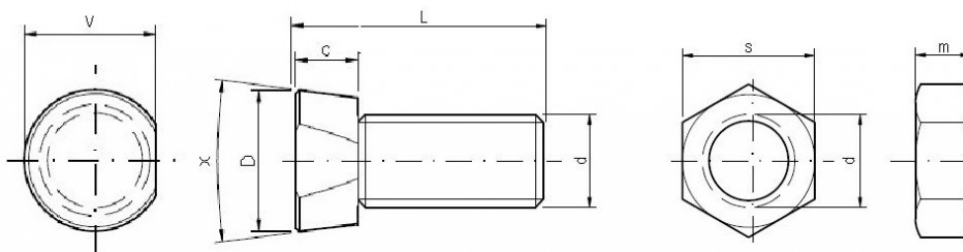

## Спецификация

d	c	D	x	v	s	m
M14	9,70	18,50	15°	16,80	22,00	11,00

Болты МР - 5 пригодные для техники обработки почвы RÖTTINGER

## Упаковка

Упаковка в коробки / шт		Пакет без гаек	Пакет с гайками
14 x 36	МР - 5 (10.9)	100	50/50
14 x 38	МР - 5 (10.9)	100	50/50
14 x 36	МР - 5 (12.9)	100	50/50
14 x 38	МР - 5 (12.9)	100	50/50