MP - 5 (10.9, 12.9)

Болты для плугов с конической головкой и с гайками DIN 934 (8.8,10.9)

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОЛЬЗУЕТСЯ

Болты для техники PÖTTINGER

Наиболее часто используемый болт - 14 x 36, 14 x 38



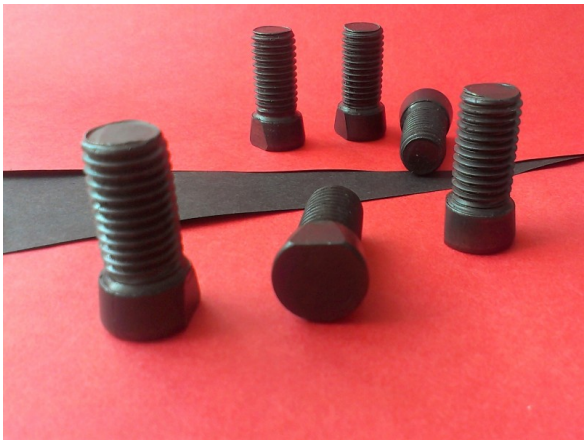

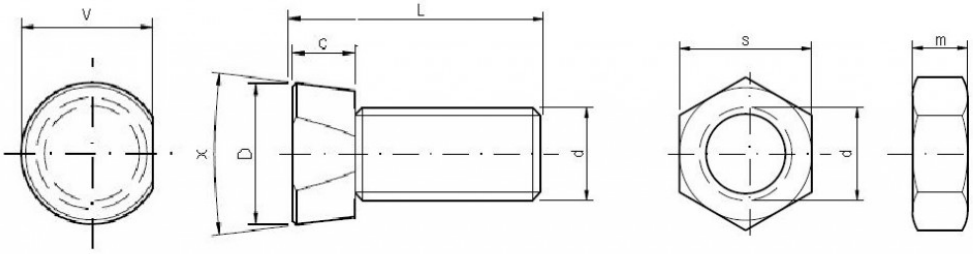

Спецификация

d	c	D	x	v	s	m
M14	9,70	18,50	15°	16,80	22,00	11,00

Болты MP - 5 пригодные для техники обработки почвы PÖTTINGER

Упаковка

Упаковка в коробки / шт		Пакет без гаек	Пакет с гайками
14 x 36	MP - 5 (10.9)	100	50/50
14 x 38	MP - 5 (10.9)	100	5050
14 x 36	MP - 5 (12.9)	100	50/50
14 x 38	MP - 5 (12.9)	100	50/50